



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HUNTER

<https://emart.su/brands/hunter>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Лампа сигнальная HN-Light

Описание:


- Использование в системах автоматизации ворот, шлагбаумов, барьеров и тп.
- Поставляется в двух вариантах: прозрачный и жёлтый плафон.
- Два режима работы: мигание и постоянное свечение.
- Различные варианты крепления.



Спецификация:

Рабочее напряжение	12В-265В (AC/DC)
Мощность потребления	<3 В
Частота вспышек	1Гц
Степень защиты	IP54
Рабочая температура	-30°C~+60°C
Габаритные размеры	153x117x48 мм

Установка:

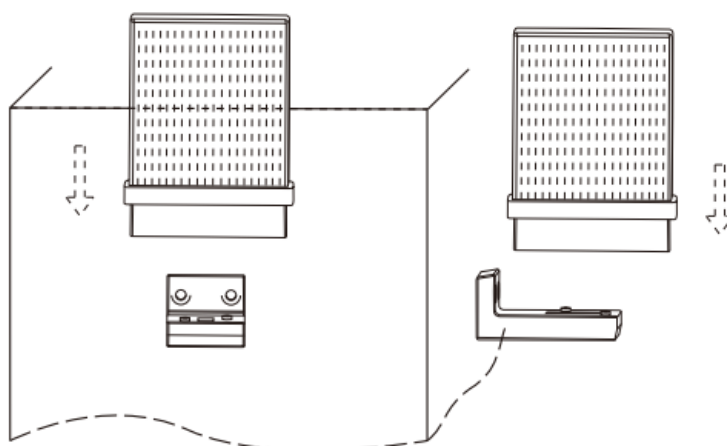


Можно установить на передней или торцевой стороне стены



**Зафиксируйте
кронштейн на стене с
помощью саморезов**




**Закрепите нижнюю
часть корпуса на
кронштейне с
помощью винтов**



**Закрепите плафон на
нижнюю часть
корпуса с помощью
винтов**

Подключение:

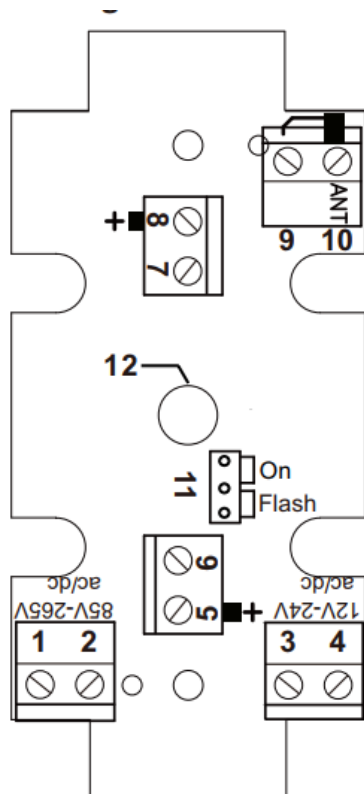

№	Описание
1-2	Питание 85В–265В (AC/DC).
3-4	Питание 12В–24В (AC/DC).
5-6&7-8	Съемный светодиод (при установке соблюдайте полярность).
9-10	Антенна
11	Переключка для выбора режима (вспышки/постоянное)
12	Отверстие под кабель

После подачи питания светодиод начнет мигать с частотой 1Гц (режим по умолчанию). Клемма «11» служит переключателем между режимами вспышек и постоянного свечения.

Внимание! Все компоненты платы находятся под высоким напряжением. Всегда отключайте питание перед снятием крышки.