



МАРТ

E-MART  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
HIWATCH


<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный  
Санкт-петербург  
Москва  
Краснодар

8 800 511-77-41  
8 812 426-99-66  
8 495 137-99-67  
8 861 205-62-66

[www.emart.su](http://www.emart.su)

[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

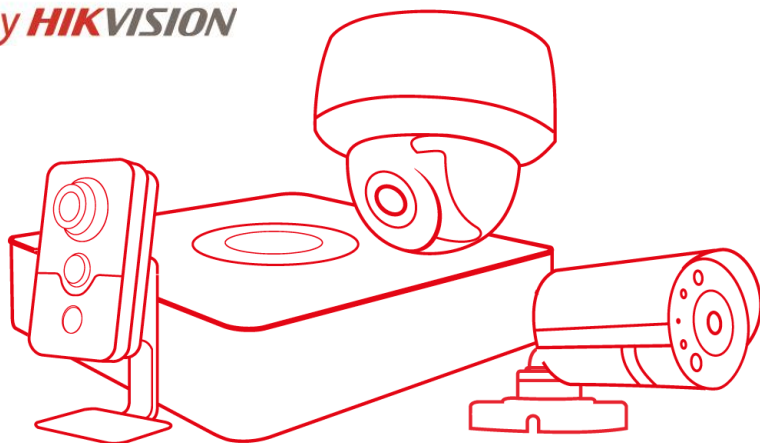

## Паспорт изделия

**DS-T204**

Компактная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 20м и микрофоном






# DS-T204



## Ключевые особенности:

1. Разрешение 2Мп
2. ИК-подсветка до 20м
3. Встроенный микрофон
4. 3D DNR, WDR 120дБ
5. HD-TVI видеовыход

## Размеры

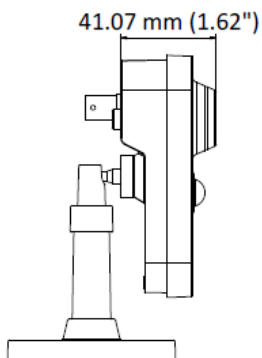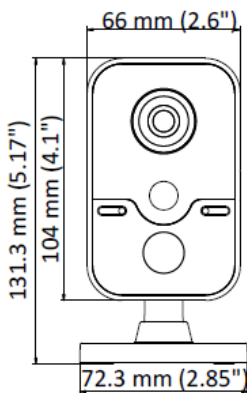

## Спецификации

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

|                                 | DS-T204                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Камера</b>                   |                                                         |
| Матрица                         | 2Мп CMOS матрица                                        |
| Количество эффективных пикселей | 1920x1080                                               |
| Чувствительность                | 0.005лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК                 |
| Скорость электронного затвора   | 1/25-1/50,000с                                          |
| Объектив                        | 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально)                          |
| Крепление объектива             | M12                                                     |
| Угол обзора объектива           | 103.5°(2.8мм), 80.3°(3.6мм), 50°(6мм)                   |
| Синхронизация                   | Внутренняя                                              |
| Разрешение                      | 1080@25к/с                                              |
| Режим «День/ночь»               | Механический ИК-фильтр с автопереключением              |
| Отношение "сигнал-шум"          | > 62дБ                                                  |
| Видеовыход                      | 1 HD-TVI выход                                          |
| Аудиовход                       | Встроенный микрофон                                     |
| Аудиовыход                      | 1 RCA                                                   |
| <b>OSD меню</b>                 |                                                         |
| AGC                             | Поддерживается                                          |
| Переключение "день/ночь"        | Цвет/ ЧБ / Авто                                         |
| Баланс белого                   | ATW/ MWB                                                |
| Маскирование                    | Вкл./ Выкл., 4 программируемых маски                    |
| Обнаружение движения            | 4 программируемых зоны                                  |
| BLC                             | WDR> 120дБ / BLC/ HLC/ Выкл.                            |
| Язык                            | Английский/китайский                                    |
| Особенности                     | 3D DNR, зеркалирование                                  |
| <b>Основное</b>                 |                                                         |
| Питание                         | DC12В±30%                                               |
| Потребляемая мощность           | 5Вт макс.                                               |
| Рабочие условия                 | -20°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 20м, Smart ИК                                        |
| PIR-датчик                      | Угол: 90°, Дальность: 8м                                |
| Материал                        | Пластик                                                 |
| Размеры                         | 104 x 66 x 41.07мм                                      |
| Вес                             | 210 гр.                                                 |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**