



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HUNTER

<https://emart.su/brands/hunter>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Инструкция к электромагнитному замку HN-M60

Назначение

Электромагнитный замок предназначен для запираания шкафов, деревянных, стеклянных и огнестойких дверей с возможностью дистанционного открывания. А также для совместной работы с контроллерами СКУД, кодовыми панелями, аудио и видеодомофонами.

Принцип работы

Электромагнитный замок HN-M60 закрыт при подаче напряжения, при снятии – открывается.

Монтажная планка, предназначенная для установки замка на горизонтальную поверхность дверной коробки, поставляется в комплекте.

Установка замка

1. Отметьте крепежные места на двери и коробке.
2. Просверлите отмеченные отверстия.
3. Положите якорь на ровную, твердую поверхность и забейте в него направляющие.
4. Прикрепите якорь к двери, используя одну резиновую шайбу, зажатую между двумя стальными. Это позволит конструкции беспрепятственно колебаться, обеспечивая при этом хорошее прилегание сердечника.
5. Установите монтажную пластину к дверной раме, предварительно продев провода в отверстие в кронштейне.
6. Отрегулируйте монтажную пластину так, чтобы она составляла прямой угол с пластиной якоря.
7. Зафиксируйте корпус замка на монтажной пластине винтом с помощью шестигранного ключа, предварительно продев провода через отверстие в корпусе замка.
8. Подключите провода согласно схеме и проверьте систему.


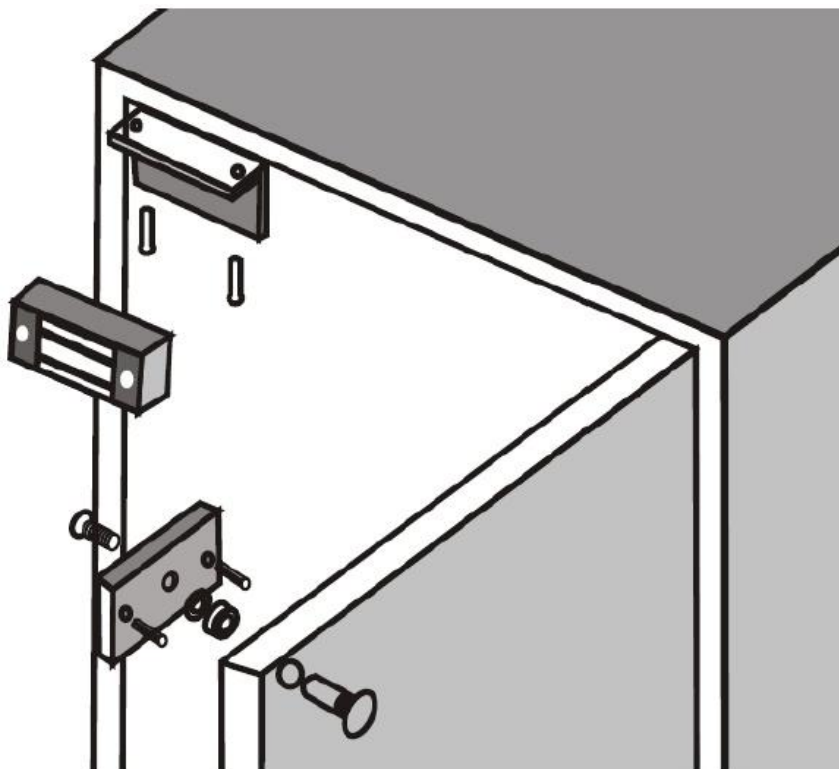


Схема подключения

Питание DC12В@300мА

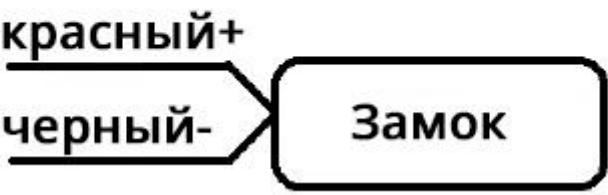

Подключение замка должно осуществляться с помощью проводов, имеющих сечение, соответствующее току потребления замка.

Техническое обслуживание

- 1. Рекомендуется устанавливать электромагнитный замок совместно с дверным доводчиком для уменьшения ударной нагрузки. Это воспрепятствует раскручиванию крепежных элементов.
- 2. Рекомендуется ежемесячно покрывать совмещающиеся поверхности кремниевой смазкой для предотвращения появления ржавчины.
- 3. Рекомендуется ежемесячно проводить осмотр замка на предмет надежности крепежных элементов.


Комплектация

- 1. Замок электромагнитный
 - 2. Крепежный уголок
 - 3. Якорь (ответная пластина)
- 4. Инструкция
 - 5. Набор для крепежа

Технические характеристики

	НН-М60
Сила удержания	60 кг
Материал корпуса	анодированный алюминий
Питание	12В (DC) 300мА
Размеры замка	80×33×19.8 мм
Размеры ответной планки	75×33×11 мм
Рабочая температура	-40...+55°С

Размеры

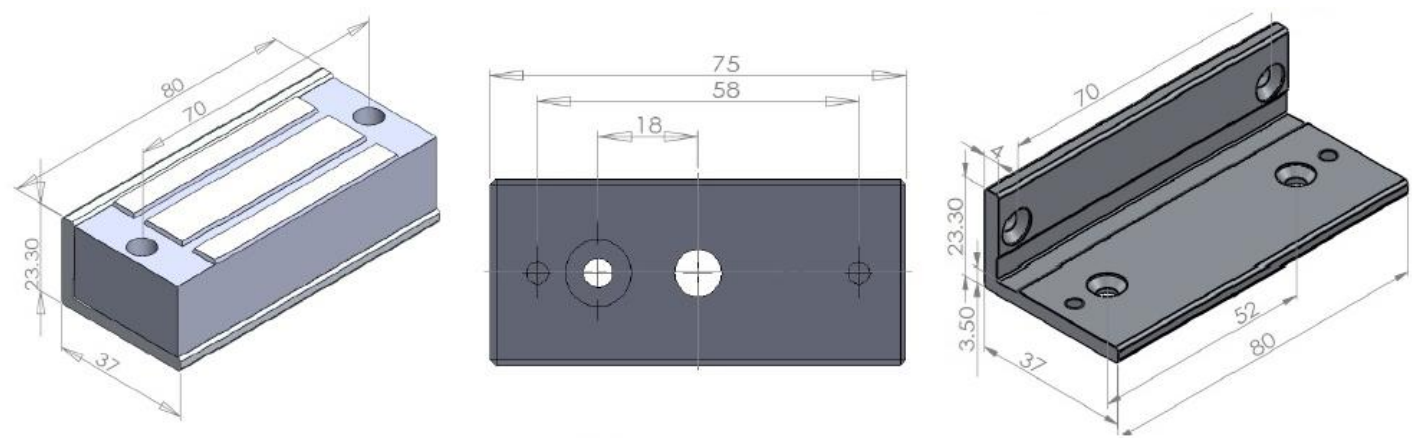

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации и/или монтажа;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№	Наименование изделия	Кол-во	Сер. номер
1.			

(подпись и дата)

(дата продажи)

(подпись продавца)

