



МАРТ

Е-МАРТ
ВАШ ПОСТАВЩИК
HIWATCH


<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

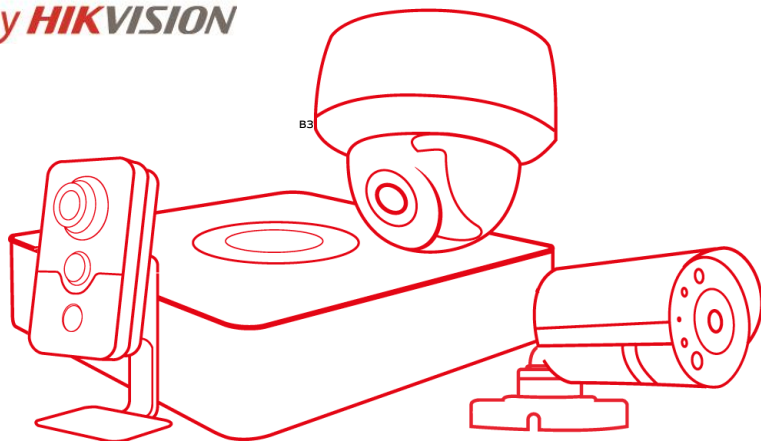

Паспорт изделия

DS-T233

Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-
подсветкой до 40 м




DS-T233



Ключевые особенности:

- Разрешение 2 Мп
- EXIR-подсветка до 40 м
- HD-TVI видеовыход

Размеры

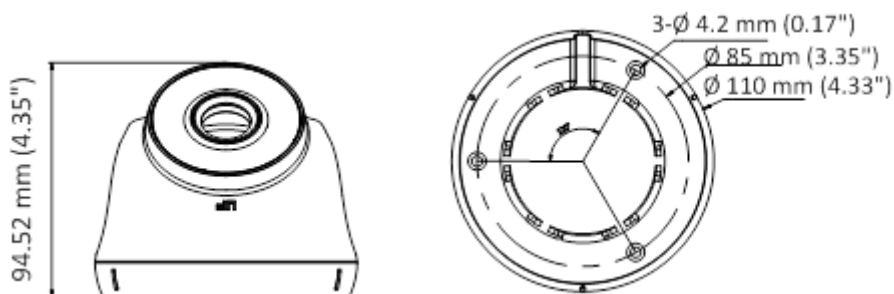

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-T233
Камера	
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0,01 лк @(F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл. ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	2,8 мм (3,6 мм, 6 мм опционально) @F2.0
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	103° (2.8 мм), 80.7° (3.6 мм), 50,1° (6 мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1080p @ 25 к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение "сигнал-шум"	> 62 дБ
Видеовыход	1 HD-TVI выход, BNC
OSD меню	
Автоэкспозиция	ДА
AGC	Поддерживается
Переключение "день/ночь"	Цвет/ЧБ/Авто
Баланс белого	Авто
BLC	Поддерживается
Язык	Английский/ китайский
Особенности	DNR, DWDR, зеркалирование
Основное	
Питание	DC 12 В±15%
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
Рабочие условия	-20°C — +45°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Дальность действия EXIR-подсветки	До 40 м, Smart ИК
Материал корпуса	Пластик
Размеры	Ø 110 × 94,52 мм
Вес	240 г

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -20 до +45 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +45 (°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.