



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HIWATCH

<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Видеокамера серии HDC-B020(B)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ




Основная информация

- Видеокамера серии HDC-B020(B) является 2 Мп цилиндрической мини-камерой с фиксированным объективом и EXIR-подсветкой для использования снаружи
- Высокое качество изображения с помощью 2 Мп камеры с разрешением 1920 × 1080
- Фиксированный объектив 2.8, 3.6 мм
- Дальность ИК-подсветки до 20 м для получения ярких изображений в ночное время
- Один порт для четырех переключаемых сигналов (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Защита от влаги и пыли: IP66
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: нет
- Встроенный микрофон: нет


▪ Спецификации

Камера	
Матрица	2 Мп CMOS
Стандарт передачи сигнала	PAL / NTSC
Разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	TVI: 1080p @ 25 / 30 к/с AHD: 1080p @ 25 / 30 к/с CVI: 1080p @ 25 / 30 к/с CVBS: PAL / NTSC
Чувствительность	0.02 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: от 1/25 до 1/50,000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50000 с
Объектив	Фиксированный объектив 2.8, 3.6 мм
Угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 96.5°, по вертикали: 48.9°, по диагонали: 120.5° 3.6 мм, по горизонтали: 76.9°, по вертикали: 40.6°, по диагонали: 92.0°
Крепление объектива	M12
Режим «День / ночь»	Механический ИК-фильтр
Широкий динамический диапазон (WDR)	Цифровой WDR
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360°
Меню	
Режим изображения	STD / HIGH-SAT
AGC	Есть
Режим «День / ночь»	Автоматич. / Цветн. / Ч/Б
Баланс белого	Автоматич.
Режим экспозиции (автоматич.)	DWDR / BLC / Глобальн.
Уменьшение шума	2D DNR
Язык	Английский
Функции	Яркость, зеркалирование, интеллектуальная ИК-подсветка, резкость
Интерфейсы	
Видеовыход	Переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS
Основное	
Рабочие условия	От -40 до +60 °C, влажность 90 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 25 %
Потребляемая мощность	Макс. 3.3 Вт
Уровень защиты	IP66
Материал	Пластик
Дальность ИК-подсветки	До 20 м
Связь	HIKVISION-C
Размеры	138.8 × 60.9 × 57.9 мм (5.465 × 2.389 × 2.278")
Масса	Приблиз. 145 г

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

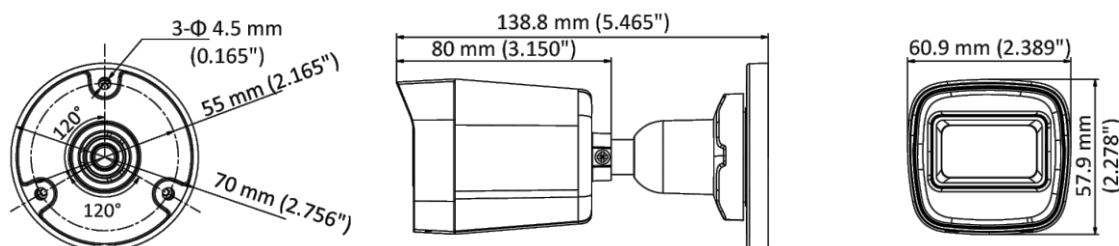

▪ **Аксессуары**



DS-1280ZJ-XS

▪ **Доступные модели**

HDC-B020(B)(2.8mm), HDC-B020(B)(3.6mm)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.