



МАРТ

Е-МАРТ  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
HIWATCH


<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный  
Санкт-петербург  
Москва  
Краснодар

8 800 511-77-41  
8 812 426-99-66  
8 495 137-99-67  
8 861 205-62-66

[www.emart.su](http://www.emart.su)

[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

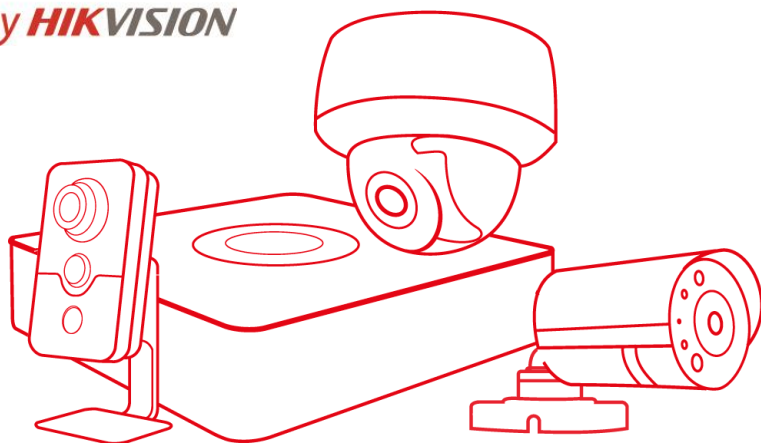

## Паспорт изделия

**DS-T207P**

Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-  
подсветкой до 30м


# DS-T207P



## Ключевые особенности:

- Разрешение 2Мп
- ИК-подсветка до 30м
- HD-TVI видеовыход
- PoC

## Размеры

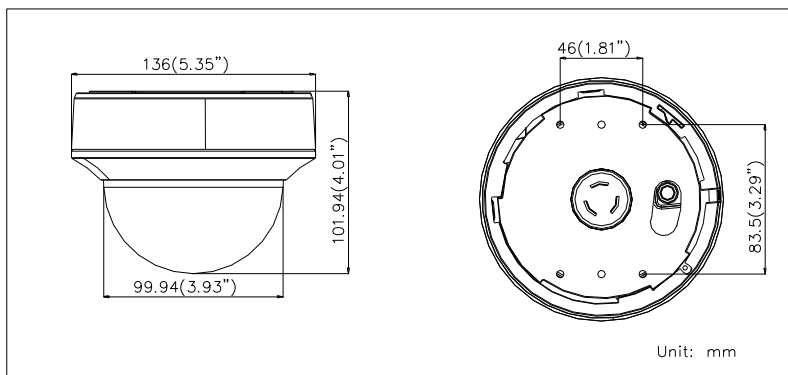

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                                 | DS-T207P                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Камера                          |                                                           |
| Матрица                         | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                              |
| Количество эффективных пикселей | 1920x1080                                                 |
| Чувствительность                | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК                    |
| Скорость электронного затвора   | 1/25с ~ 1/50,000с                                         |
| Объектив                        | 2.8 – 12мм @ F1.4, вариообъектив                          |
| Крепление объектива             | φ14                                                       |
| Угол обзора объектива           | 105.2° – 32.8°                                            |
| Регулировка угла установки      | Поворот: 0° - 340°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 355° |
| Синхронизация                   | Внутренняя                                                |
| Разрешение                      | 1080p @25к/с                                              |
| Режим «День/ночь»               | Механический ИК-фильтр с автопереключением                |
| Отношение "сигнал-шум"          | > 62дБ                                                    |
| Видеовыход                      | 1 HD-TVI выход                                            |
| Основное                        |                                                           |
| Питание                         | DC12В±15% / PoC.af                                        |
| Интерфейс связи                 | Коаксиальный кабель<br>HIKVISION-C (TVI выход)            |
| Потребляемая мощность           | 4,5Вт макс.                                               |
| Рабочие условия                 | -20°C — 60°C, влажность не более 90% (без конденсата)     |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 30м, Smart ИК, EXIR                                    |
| Материал                        | Пластик                                                   |
| Размеры                         | Ø 136 x 102мм                                             |
| Вес                             | 600 гр.                                                   |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. **Не подключайте к RoC регистратору камеру с функцией RoC, подключенную к источнику питания.**
4. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
5. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
6. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
7. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
8. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**