



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HUNTER

<https://emart.su/brands/hunter>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su



HUNTER ULTIMATE

Электромеханический соленоидный замок

HN-SL04

Технический паспорт



Описание

Универсальный электромеханический соленоидный замок **HN-SL04** предназначен для запираения лёгких дверей и калиток в составе системы контроля доступа с электроуправлением блокировкой. Замок не предназначен для установки и эксплуатации на улице и не имеет защиты от воздействия влаги. Замок является технически сложным устройством.

Внимание!

При эксплуатации замок нагревается, что вызвано особенностями конструкции замка, не влияет на его работоспособность и не является неисправностью.

Замок HN-SL04 оснащен таймером задержки запираения 0, 3, 6 секунд. Ригель выходит только после остановки двери в закрытом положении и параллельным совмещением двух частей замка. Замок является нормально-открытым (закрывается при подаче напряжения), может использоваться для дверей, открывающихся внутрь, открывающихся наружу и маятниковых. Установка может производиться как на вертикальную, так и на горизонтальную часть двери. Высокая степень защиты от взлома обеспечивается вращающимся прямым ригелем, который изготовлен из нержавеющей стали и имеет диаметр 12.5 мм.


Технические характеристики:

Тип:	нормально-открытый
Ригель:	диаметр 12,5 мм, выход на 15 мм, нержавеющая сталь
Сила удержания	800 кг
Напряжение питания:	12В/24В пост. тока
Потребляемый ток:	удержание - 200 мА, переключение - 1200 мА
Таймер задержки:	0/3/6 секунд
Диапазон рабочих температур	от -25 до +55 °C
Защита от влаги	Нет
Датчик положения двери	Да
Габаритные размеры:	Замок: 150×34.4×27,5мм


Подключение и установка

Замок может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. При установке замка, следует соблюдать зазор между замком и ответной частью примерно 3 мм.

Красный	Питание 12/24В
Чёрный	Общий
Белый и жёлтый	Выход датчик положения двери (НО при открытой двери)

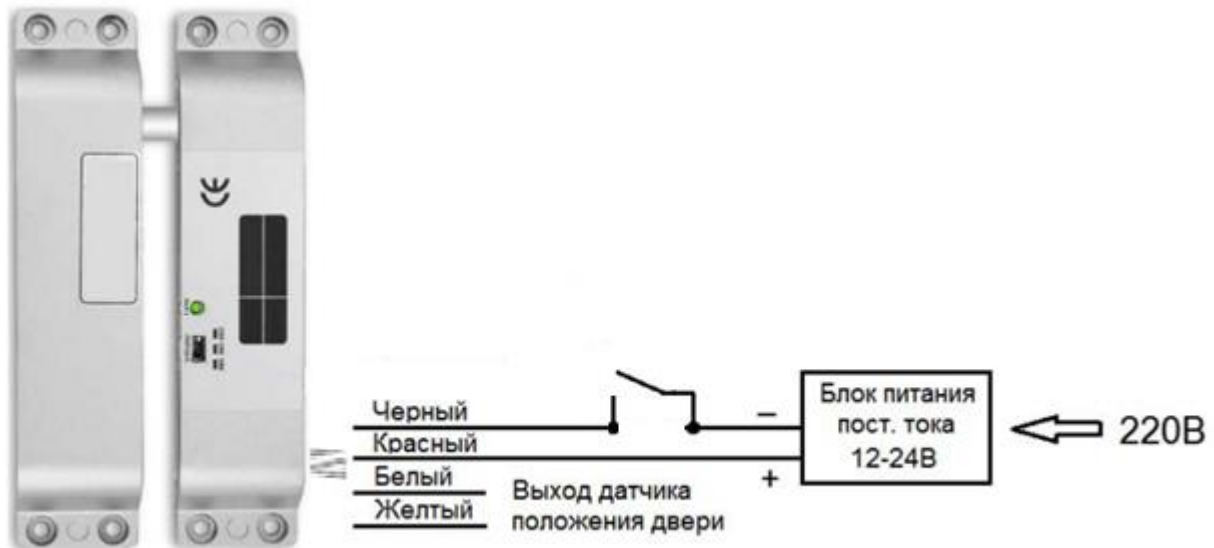

Габаритные размеры

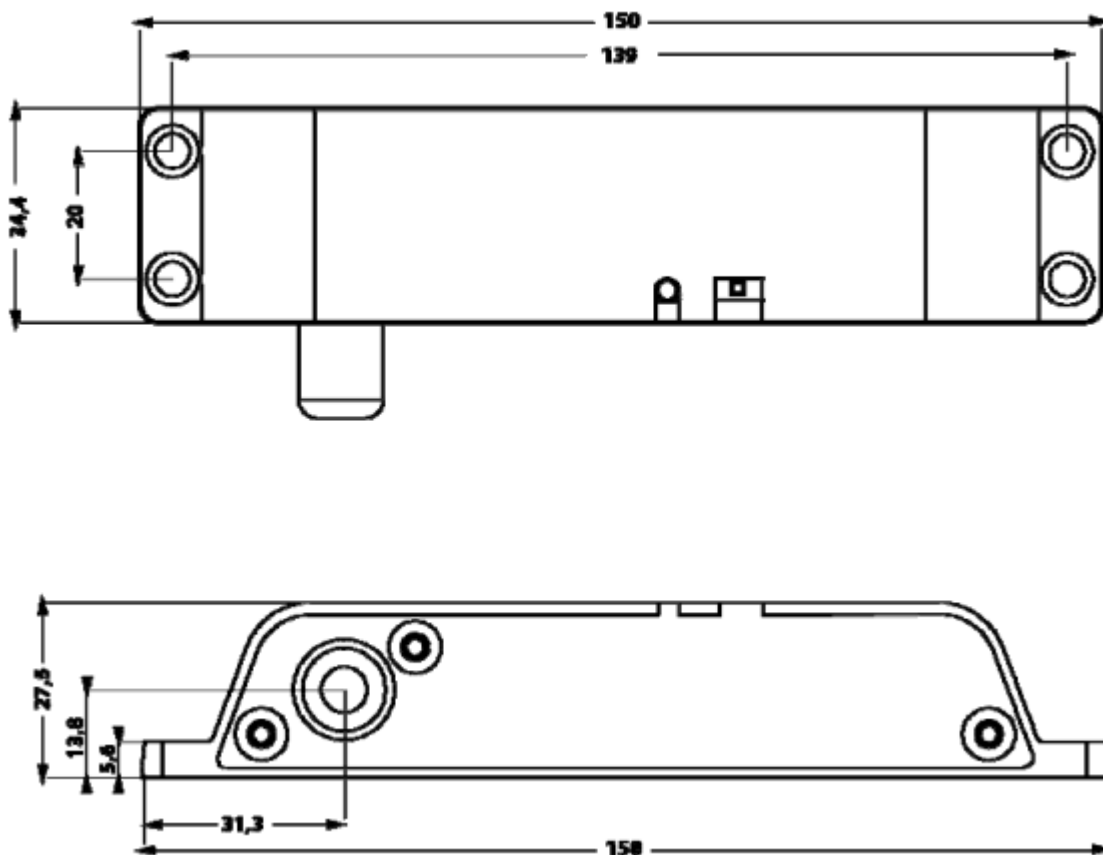

Светодиодная индикация

Красный – закрыто.

Красный мигающий – задержка закрывания (при появлении ответной части перед замком).

Зеленый мигающий – подана команда на открывание замка.

Зеленый – замок открыт и готов к закрыванию.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации и/или монтажа;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

Гарантийный талон

№	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер

(подпись и дата)

(дата продажи)

(подпись продавца)

М.П.