



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HUNTER

<https://emart.su/brands/hunter>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Кнопка выхода с управление по радиоканалу HN-C1Rb/Pult

Описание



- Использование в системах СКУД в качестве беспроводной кнопки выхода с управлением по радиоканалу.
- Сенсорная кнопка выхода.
- Регулировка длительности срабатывания 0-30 сек.
- НО/НЗ реле.
- Работа на частоте 433 МГц



Спецификация

Рабочая частота	433.92 МГц
Контакты реле	НО/НЗ/Общий
Материал кнопки выхода	Пластик
Напряжение питания приёмника	12В DC
Рабочая температура	-20°C ~ +55°C
Срок эксплуатации	500 000 срабатываний
Габаритные размеры приёмника	86*55*21 мм

Габаритные размеры

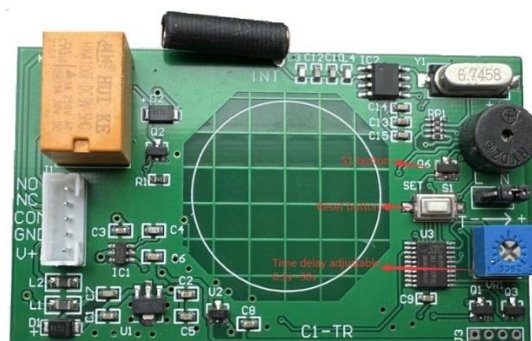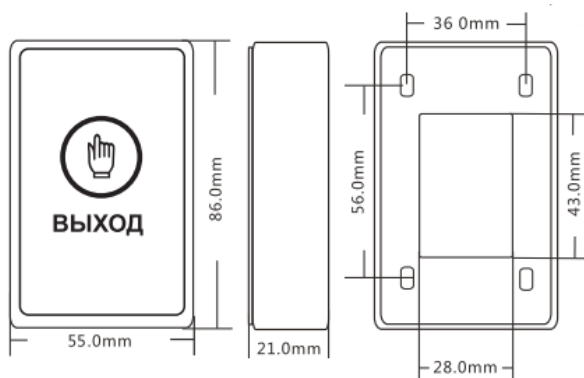

Программирование

1. Регулировка временной задержки: поверните регулировку вниз против часовой стрелки для выставления минимальной задержки, поверните вверх по часовой стрелке для выставления максимальной.
2. Сопряжение с передатчиком: при включении питания нажмите кнопку S1, загорится синий индикатор. Нажмите на записываемую кнопку передатчика один раз, приемник выдаст звуковой сигнал, указывающий на успешное сопряжение. Нажмите кнопку S1 еще раз, чтобы выйти из режима сопряжения.
3. Очистка памяти: нажмите и удерживайте кнопку S1 в течение 5 секунд, память будет очищена.