



МАРТ

Е-МАРТ
ВАШ ПОСТАВЩИК
HIWATCH

<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Видеокамера DS-T506 (D)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Видеокамера DS-T506 (D) является 5 Мп цилиндрической видеокамерой с моторизированным вариофокальным объективом.



Основная информация

- Высокое качество изображения с разрешением 5 Мп, 2560 × 1944
- Моторизированный вариофокальный объектив от 2.7 до 13.5 мм
- Дальность ИК-подсветки до 40 м для получения ярких изображений в ночное время
- Один порт для четырех переключаемых сигналов (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Защита от влаги и пыли: IP67
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: нет
- Встроенный микрофон: нет

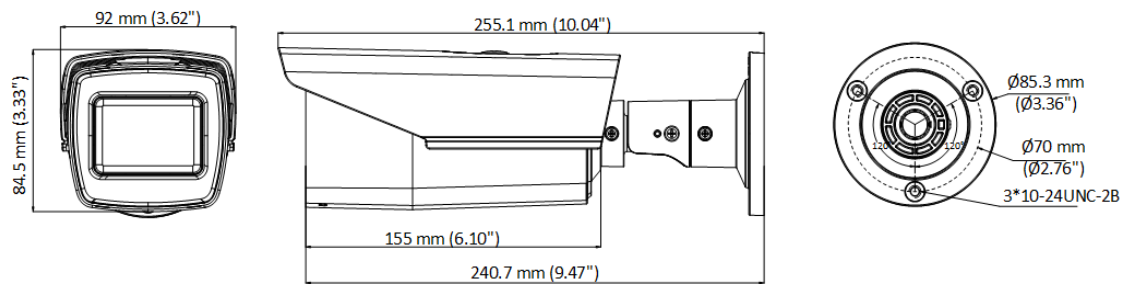
Спецификации

Камера	
Матрица	5 Мп CMOS
Стандарт передачи сигнала	PAL / NTSC
Разрешение	2560 × 1944
Частота кадров	TVI: 5 М @ 20 к/с, 4 М @ 30 к/с, 4 М @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с AHD: 5 М @ 20 к/с, 4 М @ 30 к/с, 4 М @ 25 к/с CVI: 4 М @ 30 к/с, 4 М @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: от 1/25 до 1/50000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50000 с
Объектив	Моторизированный вариофокальный объектив от 2.7 до 13.5 мм
Угол обзора	По горизонтали: от 95 до 26°, по вертикали: от 72 до 20°, по диагонали: от 126 до 33°
Крепление объектива	Ф 14
Режим «день / ночь»	ИК-фильтр
Широкий динамический диапазон (WDR)	Цифровой WDR
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360°
Изображение	
Режим «день / ночь»	Автоматич. / Цветн. / Ч/Б
Режим изображения	STD / HIGH-SAT
AGC	Есть
Баланс белого	Автоматич. / Ручн.
Режим экспозиции (автоматич.)	DWDR / BLC / HLC / Глобальн.
Уменьшение шума	2D DNR
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, интеллектуальная ИК-подсветка
Интерфейс	
Видеовыход	Переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS
Основное	
Дальность ИК-подсветки	До 40 м
Рабочие условия	От -40 до +60 °С, влажность: 90 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 15 %, AC 24 В ± 15 %
Потребляемая мощность	Макс. 8.8 Вт
Уровень защиты	IP67
Материал	Передняя часть корпуса: металл, основная часть: пластик
Связь	HIKVISION-C
Размеры	84.5 × 92 × 255.1 мм (3.33 × 3.62 × 10.04")
Масса	Приблиз. 682 г

Доступные модели




DS-T506 (D)

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))



Аксессуары

Опционально

DS-1280ZJ-S	DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
Монтажная коробка	Кронштейн для установки на угол	Кронштейн для установки на столб (стойку)
		
		

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.