



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HIWATCH


<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

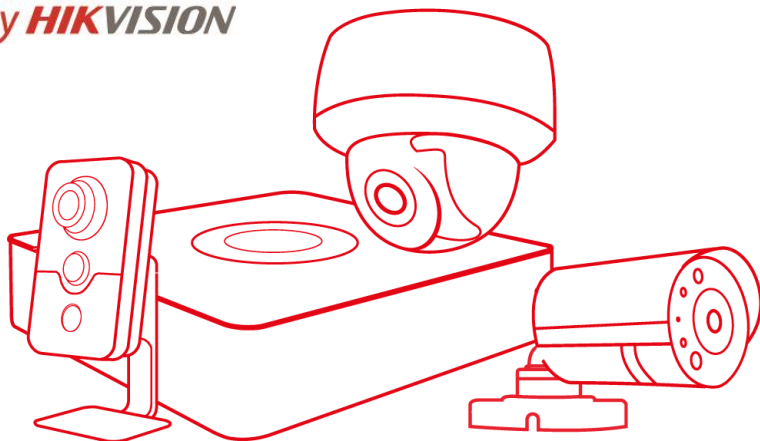

Паспорт изделия

DS-T208S

2 Мп уличная HD-TVI купольная камера
с EXIR-подсветкой до 60 м



DS-T208S



Ключевые особенности:

- Разрешение 2 Мп
- Выход HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
- Разрешение 1920 x 1080
- Моторизированный вариообъектив 2,7 – 13,5 мм
- EXIR-подсветка до 60 м
- IP67, IK10
- Чувствительность 0,005 лк

Спецификации

	DS-T208S
Камера	
Матрица	2 Мп CMOS
Система сигнала	PAL / NTSC
Битрейт видео	PAL: 1080p @ 25 к/с NTSC: 1080p @ 30 к/с
Количество эффективных пикселей	1920×1080
Чувствительность	0.005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), Олк с ИК
Скорость электронного затвора	PAL: 1/25 – 1/50,000 с NTSC: 1/25 – 1/50,000 с
Объектив	2,7 – 13,5 мм
Горизонтальный угол обзора	102° – 31°
Крепление объектива	Ø 14
День / ночь	Механический ИК-фильтр
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 340°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 355°
Синхронизация	Внутренняя
WDR	≥ 120 дБ
Меню	
AGC	Высокий, средний, низкий
Переключение режима «День / ночь»	Авто / цвет / ЧБ
Режим изображения	STD / HIGH-SAT
Улучшение изображения	HLC, BLC, WDR 120 дБ, 3D DNR
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, смарт-ИК
Интерфейсы	
Видеовыход	1 HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
Кнопка переключения	TVI, AHD, CVI, CVBS
Основное	
Питание	DC 12 В ± 20%
Потребляемая мощность	9,7 Вт макс.
Управление объективом	Протокол Hikvision-C
Рабочие условия	-40 °C...+60 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP67, IK10
Дальность EXIR-подсветки	До 60 м, Smart ИК

Материал	Металл
Размеры	84,5 x 92 x 255,1 мм
Масса	Приблизительно 830 г

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 (°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.