



МАРТ

Е-МАРТ  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
HIWATCH

<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный  
Санкт-петербург  
Москва  
Краснодар

8 800 511-77-41  
8 812 426-99-66  
8 495 137-99-67  
8 861 205-62-66

[www.emart.su](http://www.emart.su)

[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

## Видеокамера DS-T503(C)

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- 5 Мп, разрешение 2560 × 1944
- Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм
- Интеллектуальная ИК-подсветка, дальность ИК-подсветки до 30 м
- Выход видео 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: нет
- Встроенный микрофон: нет


## Спецификации

| Камера                        |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                       | 5 Мп CMOS                                                                                                                                                                                                   |
| Стандарт передачи сигнала     | PAL/NTSC                                                                                                                                                                                                    |
| Разрешение                    | 2560 × 1944                                                                                                                                                                                                 |
| Частота кадров                | TVI: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с<br>AHD: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с<br>CVI: 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с<br>CVBS: PAL/NTSC                                 |
| Чувствительность              | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой                                                                                                                                                            |
| Скорость электронного затвора | PAL: от 1/25 до 1/50,000 с<br>NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с                                                                                                                                                   |
| Объектив                      | Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм                                                                                                                                                                 |
| Угол обзора                   | 2.8 мм, по горизонтали: 85°, по вертикали: 63°, по диагонали: 110°<br>3.6 мм, по горизонтали: 80°, по вертикали: 63°, по диагонали: 105°<br>6 мм, по горизонтали: 57°, по вертикали: 43°, по диагонали: 72° |
| Крепление объектива           | M12                                                                                                                                                                                                         |
| Режим «день/ночь»             | Механический ИК-фильтр                                                                                                                                                                                      |
| WDR                           | Цифровой WDR                                                                                                                                                                                                |
| Регулировка угла наблюдения   | Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 360°                                                                                                                                          |
| Меню                          |                                                                                                                                                                                                             |
| Режим изображения             | STD/HIGH-SAT                                                                                                                                                                                                |
| AGC                           | Есть                                                                                                                                                                                                        |
| Режим «день/ночь»             | Автоматич. /Цветн. /Ч/Б                                                                                                                                                                                     |
| Баланс белого                 | Автоматич./Ручн.                                                                                                                                                                                            |
| Режим экспозиции (автоматич.) | DWDR/BLC/HLC/Глобалън.                                                                                                                                                                                      |
| Уменьшение шума               | 2D DNR                                                                                                                                                                                                      |
| Язык                          | Английский                                                                                                                                                                                                  |
| Функции                       | Яркость, резкость, зеркалирование, интеллектуальная ИК-подсветка                                                                                                                                            |
| Интерфейсы                    |                                                                                                                                                                                                             |
| Видеовыход                    | Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS                                                                                                                                                                              |
| Основное                      |                                                                                                                                                                                                             |
| Рабочие условия               | От -40 до +60 °С, влажность 90 % или меньше (без конденсата)                                                                                                                                                |
| Питание                       | DC 12 В ± 25 %                                                                                                                                                                                              |
| Потребляемая мощность         | Макс. 4.3 Вт                                                                                                                                                                                                |
| Уровень защиты                | IP67                                                                                                                                                                                                        |
| Материал                      | Металл                                                                                                                                                                                                      |
| Дальность ИК-подсветки        | До 30 м                                                                                                                                                                                                     |
| Протокол                      | HIKVISION-C                                                                                                                                                                                                 |
| Размеры                       | Ø 82.6 × 90 × 79.37 мм (Ø 3.25 × 3.54 × 3.12")                                                                                                                                                              |
| Масса                         | Приблиз. 289 г                                                                                                                                                                                              |


## Доступные модели

DS-T503(C)


## Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

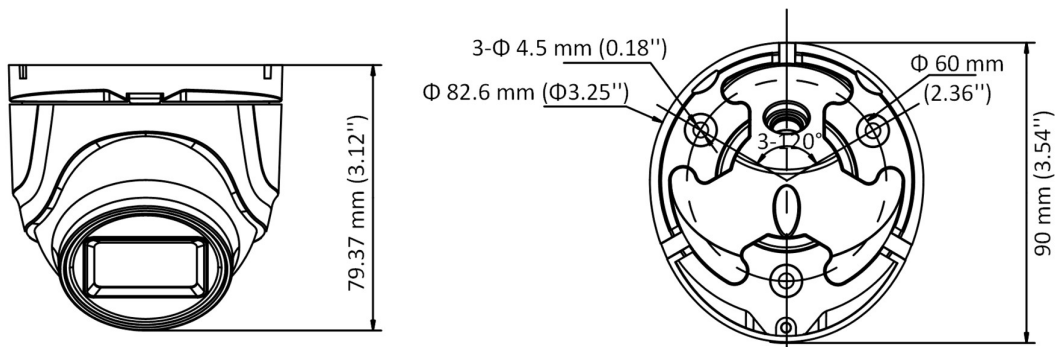


## Аксессуары

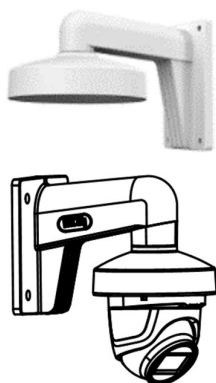

**DS-1272ZJ-110-TRS**  
Кронштейн для установки на стену

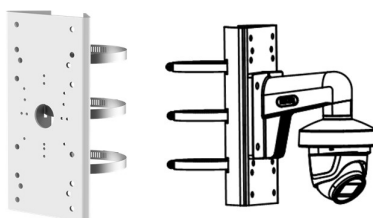


**DS-1275ZJ-SUS**  
Кронштейн для установки на столб (стойку)

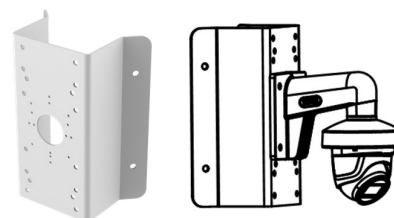

**DS-1276ZJ-SUS**  
Кронштейн для установки на угол



**DS-1280ZJ-XS**  
Монтажная коробка



## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**