



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HIWATCH


<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

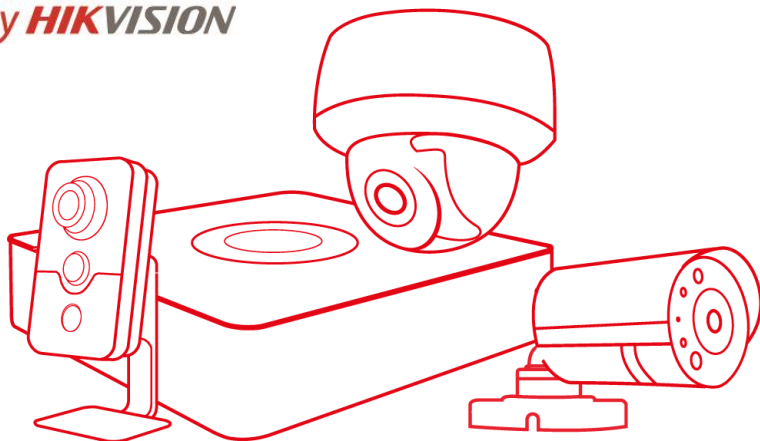

Паспорт изделия

DS-I414(B)

Компактная IP-видеокамера с ИК-
подсветкой до 10м


DS-I414(B)



Ключевые особенности:

- Разрешение 4Мп
- ИК-подсветка до 10м
- Встроенные микрофон и динамик

Размеры

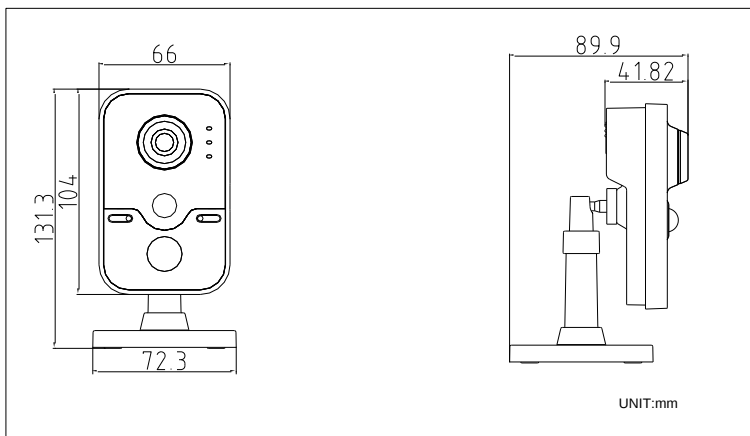

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-I414(B)
Камера	
Матрица	1/3" Progressive scan CMOS
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/3 с ~ 1/100 000 с
Объектив	2.0 мм/2.8 мм/4 мм,@F2.0
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	98° (2.8 мм), 78° (4 мм)
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Сжатие	
Видеосжатие	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Профиль H.264	Baseline Profile / Main Profile/ High Profile
Битрейт видео	32 кб/с– 8 Мбит/с
Аудиосжатие	G.711/ G.722.1/G.726/MP2L2
Битрейт аудио	64кб/с (G.711) / 16кб/с (G.722.1) / 16кб/с (G.726) / 32-128кб/с(MP2L2)
Изображение	
Максимальное разрешение	2688×1520
Основной поток	25 к/с (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080)
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, поворот настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	DWDR, 3D DNR, BLC, ROI
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию
Smart видеоаналитика	
Детекция движения	Поддерживается
Сеть	
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, Hik Cloud P2P
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов
Совместимость	ONVIF, CGI, ISAPI
Срабатывание тревоги	Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов
Действия по тревоге	Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Аудиовход	1 встроенный микрофон

Аудиовыход	1 встроенный динамик
Фильтрация шумов окружающей среды	Да
Частота дискретизации	16кГц
Тревожные интерфейсы	1 вход/ 1 выход
Локальное хранилище	Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб
Основное	
Питание	DC12В±10% / PoE(802.3af)
Потребляемая мощность	4.5Вт макс.
Рабочие условия	-10°C — 45°C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
PIR-датчик	Дальность до 10 м, горизонтальный угол 90°, вертикальный угол 80°
Дальность действия ИК-подсветки	До 10м, 80°
Материал корпуса	Пластик
Размеры	102.8 × 65.2 × 32.6 мм
Вес	128 гр.

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -20 до +45 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +45(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.